

主要产品示意图.....	2
150 轮系列:	3
210 轮系列:	4
270 轮系列:	5
270 轮系轮电机.....	6
举升电机.....	7
油泵电机.....	7



主要产品示意图



150 轮系



210 轮系



270 轮系



270 轮电机




210 轮电机




350 轮电机

150 轮系列:

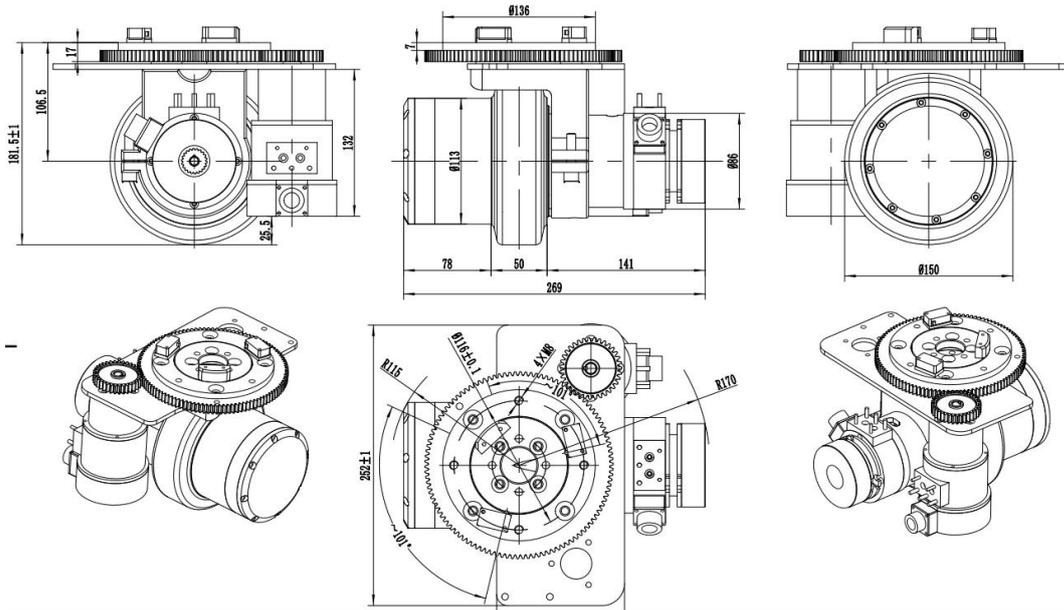


产品系列	150
产品规格	24VDC
驱动轮载荷 (KG)	500
驱动轮直径 (mm)	150
电机额定功率 (KW)	0.27
电机额定电压 (V)	DC24V
电机额定电流 (A)	16
电机额定转速 (rpm)	1300
驱动轮速比 (i)	9
驱动轮速度 (m/min)	68
驱动轮扭矩 (N.m)	18
最大回转半径 (mm)	170
制动扭矩 (N.m)	3
转向方式	舵轮转向
电机额定功率 (KW)	0.063
电机额定电压 (V)	DC24V
电机额定电流 (A)	4
电机额定转速 (rpm)	2000
转向减速箱速比 (i)	32
转向速度 (/sec)	98
整机重量 (kg)	32

210 轮系列:

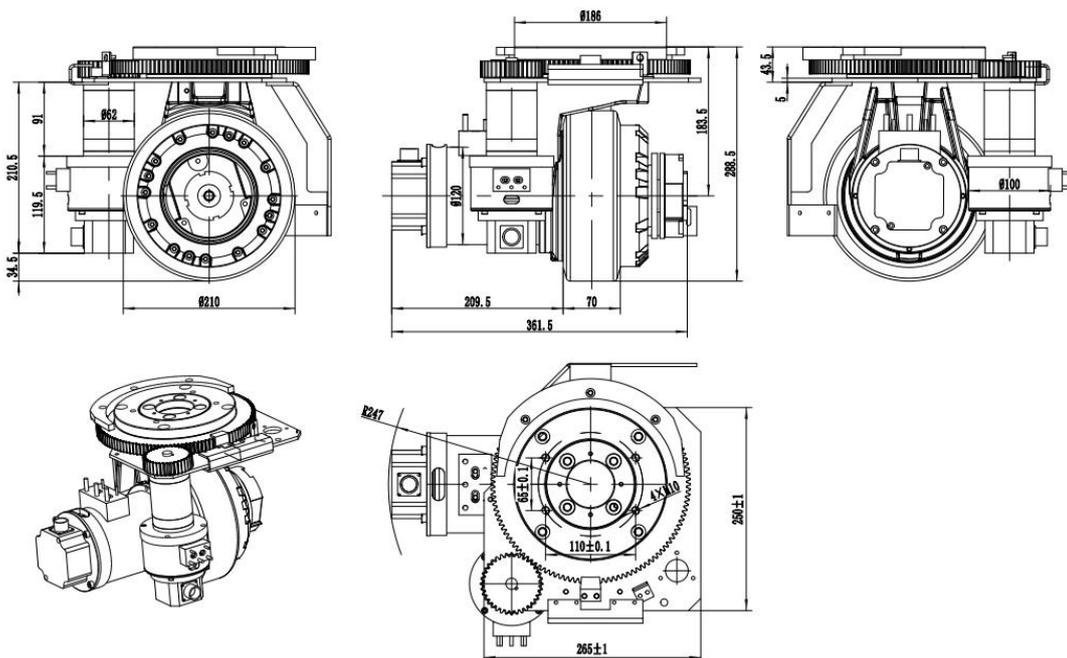

产品系列	210	210S
产品规格	24VDC	48VDC
驱动轮载荷 (KG)	600	600
驱动轮直径 (mm)	210	210
电机额定功率 (KW)	2	2
电机额定电压 (V)	DC24V	DC48V
电机额定电流 (A)	100	70A
电机额定转速 (rpm)	2100	2100
驱动轮速比 (i)	24	24
驱动轮速度 (m/min)	58	58
驱动轮扭矩 (N.m)	218	218
最大回转半径 (mm)	247	247
制动扭矩 (N.m)	8	8
转向方式	舵轮转向	舵轮转向
电机额定功率 (KW)	0.2	0.2
电机额定电压 (V)	DC24V	DC48V
电机额定电流 (A)	11	6
电机额定转速 (rpm)	3200	3200
转向减速箱速比 (i)	45.56	45.56
转向速度 (/sec)	98	98
整机重量 (kg)	45	45

270 轮系列:

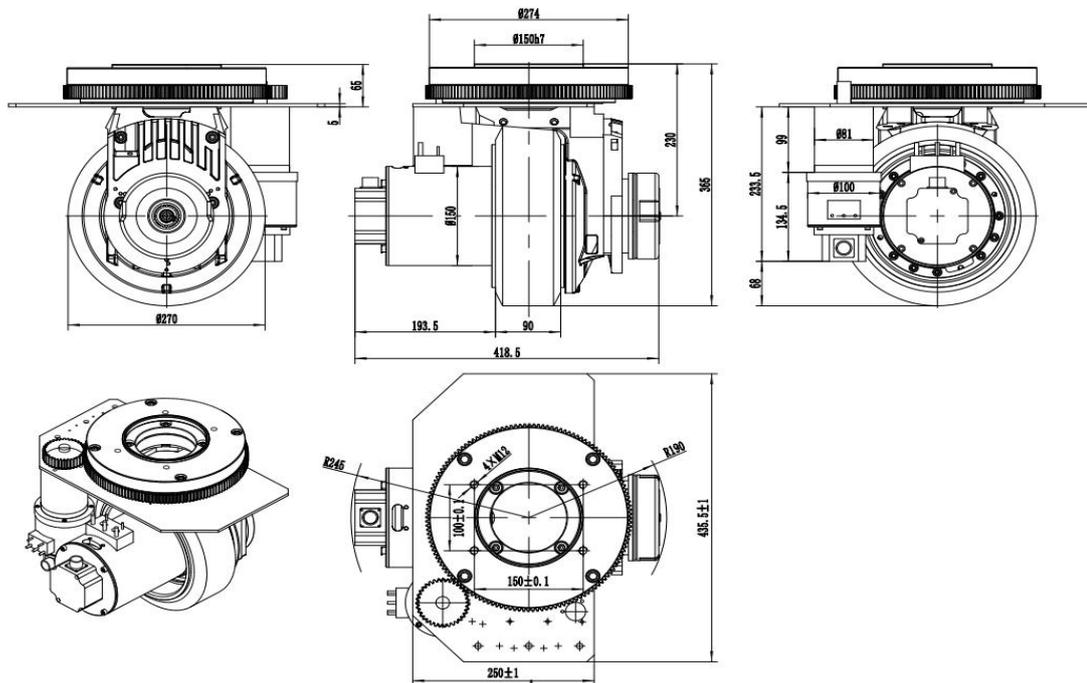

产品系列	270
产品规格	48VDC
驱动轮载荷 (KG)	1300
驱动轮直径 (mm)	270
电机额定功率 (KW)	3
电机额定电压 (V)	DC48V
电机额定电流 (A)	80
电机额定转速 (rpm)	1820
驱动轮速比 (i)	33.8
驱动轮速度 (m/min)	46
驱动轮扭矩 (N.m)	540
最大回转半径 (mm)	245
制动扭矩 (N.m)	8
转向方式	舵轮转向
电机额定功率 (KW)	0.4
电机额定电压 (V)	DC48V
电机额定电流 (A)	12
电机额定转速 (rpm)	3200
转向减速箱速比 (i)	46
转向速度 (/sec)	98
整机重量 (kg)	75

270 轮系轮电机



功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
3000	1820	16	48



270 和 210 轮系舵电机

功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
400	3200	1.2	48
200	3200	0.6	24



重载车用电机

功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
5000	3000	16	96



210 轮系轮电机

功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
2000	2100	9	24
2000	2100	9	48



350 轮系轮电机

功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
5000	1300	37	96
3000	1000	30	96



350 轮系舵电机

功率 (W)	转速 rpm	转矩 N.m	电压 VDC
1200	2500	4.5	96
750	2300	3	96

举升电机

功率 (w)	转速 (rpm)	转矩 (N.m)	电压 (v)
1000	1500	6	48
4500	2000	21.5	48

油泵电机

功率 (w)	转速 (rpm)	转矩 (N.m)	电压 (v)
6000	3000	19	48
2000	1700	11	48

电机配有相应配套使用的驱动器，产品可根据使用要求进行设计开发并进行生产。